

SGN 33 · SGN 33/2 (69–107 kW)

SGN 44/2 · SGN 55/2 · SGN 66/2 (93–350 kW)







Po prostu dobre SGN 33 · SGN 33/2

- ekonomiczne, niskoemisyjne palniki gazowe wentylatorowe do uniwersalnego zastosowania
- indywidualny i optymalny wybór właściwego palnika stosownie do potrzebnej mocy. Dostępne są dwa modele: jednostopniowy SGN 33 i dwustopniowy SGN 33/2
- płynna regulacja wlotu powietrza
- automatyczna klapa powietrza
- kompaktowa i przejrzysta konstrukcja
- solidny korpus ze stopu aluminiowego
- dynamiczna kontrola techniczna przez rzeczywiste uruchomienie

SGN 44/2 · SGN 55/2 · SGN 66/2

- ekonomiczne, niskoemisyjne palniki gazowe wentylatorowe do uniwersalnego zastosowania
- indywidualny i optymalny wybór właściwego palnika stosownie do potrzebnej mocy. Dostępne są trzy modele palników dwustopniowych
- automatyczna klapa powietrza
- kompaktowa i przejrzysta konstrukcja
- solidny korpus ze stopu aluminiowego
- dynamiczna kontrola techniczna przez rzeczywiste uruchomienie
- dogodna konserwacja i eksploatacja

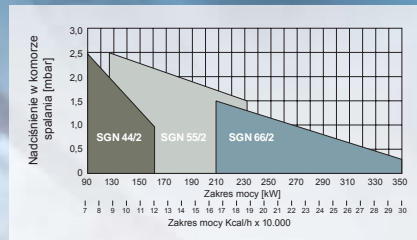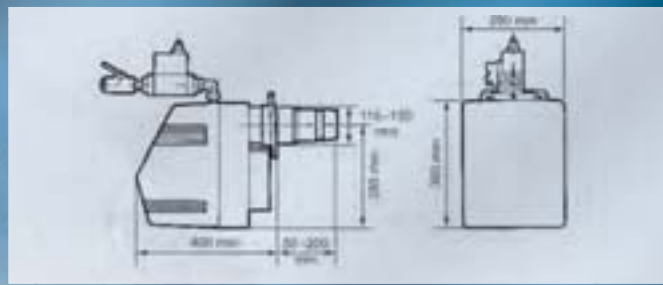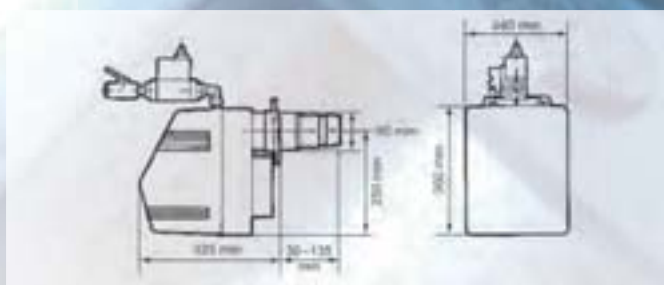

Dane techniczne

TYP		SGN 33	SGN 33/2
Zakres mocy	kW	69–107	69–107
Nr certyfikatu		CE 0085 AQ 0516	CE 0085 AQ 0516
Ciśnienie gazu	mbar	20	20
Przyłącze gazowe	IG	3/4"	3/4"
Zużycie gazu GZ50	m³/h	7,30 - 11,32	7,30 - 11,32
Zużycie gazu GZ41,5	m³/h	8,05 - 12,48	8,05 - 12,48
Zużycie gazu (LPG)	m³/h	2,82 - 4,38	2,82 - 4,38

Zmiany techniczne zastrzeżone

TYP		SGN 44/2	SGN 55/2	SGN 66/2
Zakres mocy	kW	93–163	128–232	209–350
Nr certyfikatu		CE 0085 AQ 0516	CE 0085 AQ 0516	CE 0085 AQ 0516
Ciśnienie gazu	mbar	20	20	20
Przyłącze gazowe	IG	1"	1"	1 1/4"
Zużycie gazu GZ50	m³/h	9,84 - 17,25	13,54 - 24,55	22,12 - 37,04
Zużycie gazu GZ41,5	m³/h	10,85 - 19,00	14,93 - 27,06	24,57 - 40,82
Zużycie gazu (LPG)	m³/h	3,80 - 6,67	5,24 - 9,49	8,55 - 14,32

Zmiany techniczne zastrzeżone