



SGN 400/2 · SGN 410/2 · SGN 420/2

(285–715 kW)



Sprawdzona technika z wielką wydajnością

- Ekonomiczne, niskoemisyjne i w pełni automatyczne palniki gazowe monoblokowe do uniwersalnego zastosowania w nowoczesnych wysokowydajnych kotłach grzewczych z nawrotem płomienia, jak i w starszych kotłach z naturalnym ciągiem kominowym.
- Indywidualny i optymalny wybór właściwego palnika stosownie do potrzebnej mocy. Dostępne są trzy modele palników dwustopniowych.
- Wydajny system mieszania paliwa i powietrza pozwala uzyskać niezbędną moc i optymalnie wykorzystać energię.
- Automatyczna kłapa powietrza.
- Kompaktowa i przejrzysta konstrukcja.
- Solidny korpus ze stopu metali lekkich.
- Wyposażone w zintegrowany multiblok gazowy i nie wymagają drogi gazowej zabezpieczającej.
- Dynamiczna kontrola techniczna przez rzeczywiste uruchomienie.

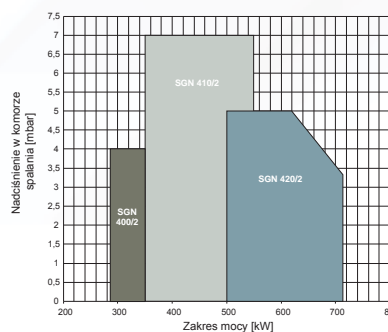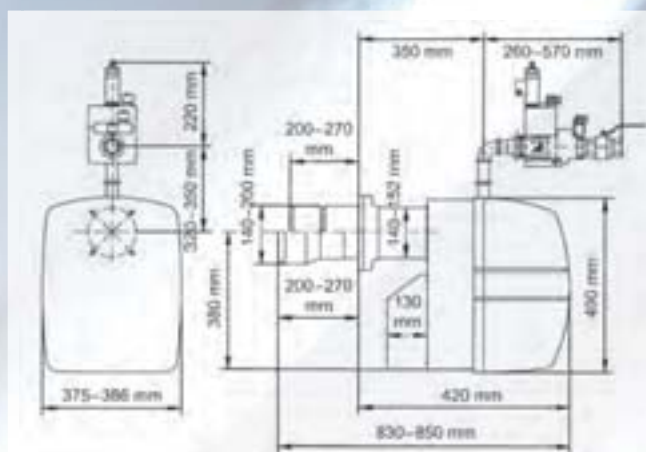

Dane techniczne

TYP		SGN 400/2	SGN 410/2	SGN 420/2
Zakres mocy	kW	285–350	350–550	500–715
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/~50	400/3~/50	400/3~/50
Ciśnienie gazu	mbar	20 (50)	25 (50)	25 (50)
Przyłącze gazowe		1 1/4"	1 1/2"	2"
Rodzaj gazu		ziemny (płynny)	ziemny (płynny)	ziemny (płynny)
Nr certyfikatu		CE 0085 AQ 0916	CE 0085 AQ 0916	CE 0085 AQ 0916
Zużycie gazu GZ50	m ³ /h	30,16 - 37,04	37,04 - 58,20	52,91 - 75,66
Zużycie gazu GZ41,5	m ³ /h	33,24 - 40,82	40,82 - 64,14	58,31 - 83,38
Zużycie gazu płynnego	m ³ /h	13,8	15	25

Zmiany techniczne zastrzeżone